

GWOŹDZIE



	ClipElec	MULTI-CLIP	TIE-CLIP	P-CLIP	E-CLIP	WIAZKI KABLOWE	TASMA PERFOROWANA	OBEJMY METALOWE	TRH-CLIP	PROFILE ŚCIENNE (d≤1,5mm)	PROFILE SUFITOWE*
Stal	HC6-15 17					HC6-15					HC6-32 (2-warstwy) HC6-50 (3-warstwy)
Beton C20/25 25/30	HC6-22 27			HC6-27	HC6-22 27	HC6-17 22		HC6-22	HC6-50 (2-warstwy) HC6-57 (3-warstwy)		
Beton twardy C40/50 50/60	C6-25					C6-20					
Bloczki silikatowe	HC6-17 22			HC6-22		HC6-15 17		HC6-17	HC6-50 (2-warstwy) HC6-57 (3-warstwy)		
Otynkowane pustaki	C6-25 30			C6-30	C6-25 30	C6-25		C6-25 30	* grubość warstwy do mocowania 12,5 mm		
	C6-25 30			C6-30 35	C6-25 30	C6-25 30					

Zalecenie dotyczące najlepszego stosunku kosztów do profilu pracy.

DO ZWYKŁEGO BETONU

Beton do C20|25 , Cegła silikatowa, cegła pełna, tynk

C6

OPIS	500 szt. + 1 x Gaz	1.500 szt. + 3 x Gaz
C6-20	057540	057545
C6-25	057541	057546
C6-30	057542	057547
C6-35	057543	057548

BEZRESZTKOWY MONTAŻ

Idealne wykończenie bez pozostałości plastiku pod główką gwoźdźa

C6 | HC6

OPIS	500 szt. + 1 x Gaz	1.500 szt. + 3 x Gaz
C6-40	057544	057549
HC6-15	057555	
HC6-17	057556	
HC6-22	057557	
HC6-27	057558	

DO STALI I TWARDEGO BETONU

Stal do E335, twardy beton do C50|60

HC6

OPIS	500 szt. + 1 x Gaz	1.500 szt. + 3 x Gaz
HC6-15	057550	057559
HC6-17	057551	
HC6-22	057552	
HC6-27	057553	
HC6-32	057554	
HC6-50	057701	
HC6-57	057702	
HC6-65	057703	

DO STALI I TWARDEGO BETONU

Stal do E335, twardy beton do C50|60 i więcej

UP6

OPIS	500 szt. + 1 x Gaz
UP6-17	057592
UP6-22	057593

DO DREWNA

Gwoździowkręty, wykręcane

CW6

OPIS	500 szt. + 1 x Gaz
CW6-25	057562

WYDAJNIEJSZA PRACA PULSA® INSULFAST

MONTAŻ WEŁNY

KOLEK DO IZOLACJI WENTYLOWANEJ

OPIS	Ø Talerzyka (MM)	Grubość izolacji (MM)	500 szt. + 1 x Gaz
IF60	90	50-60	060501
IF80	90	70-80	060502
IF100	90	90-100	060503
IF120	90	110-120	060504
IF140	90	130-140	060505
IF160	90	150-160	060506
IF180	90	170-180	060507
IF200	90	190-200	060508



DANE TECHNICZNE


Kod	019917
Waga	3,3 kg
Wymiary (D x S x W)	515 x 315 x 112 mm
Energia wbijania	95 J
Długość gwoździ	60 - 200 mm
Pojemność akumulatora*	10.000 mocowań
Siła docisku	4,2 kg
* Średnia wartość w zależności od zastosowania i sytuacji na budowie	

FASADY WENTYLOWANE
BŁYSKAWICZNY MONTAŻ
I DELIKATNY DLA STAWÓW



3 lata pełnej gwarancji

3 lata pełnej gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.spit.com.pl



REJESTRACJA

ITW Befestigungssysteme GmbH
Biuro handlowe Polska
Ul. Nowogrodzka 11
PL 00-513 Warszawa
www.spit.com.pl
www.pasolode.com.pl

Województwa: mazowieckie, lubelskie, łódzkie (Łódź i północna część woj.), pomorskie (wschodnia część), kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
Marek Sobiecki | m.sobiecki@itwcp-pl.com | tel: 781 868 899
Województwa : śląskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie (południowa część woj.)
Michał Jelen | m.jelen@itwcp-pl.com | tel: 608 668 460
Województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie (zachodnia część woj.)
Marek Bieł | m.biel@itwcp-pl.com | tel: 513 021 009



Stand. September 2022
Zastosowaniem zmian technicznych i błędów

PULSA®

DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE

NEVER STOP
BUILDING

ZAWARTOŚĆ WALIZKI

Opis	Kod
Walizka	019926
Bateria litowa	019336
Ładowarka	018482
Okulary ochronne	014121
Nasadka do pojedynczych strzałów (tylko P27E)	019523
Klucz imbusowy	



AKCESORIA

Opis	Kod
(1) Magazynek do 50 gwoździ (tylko P40P+)	019683
(2) Bateria litowa	019336
(3) Ładowarka	018482
(4) Lufa magnetyczna do podkładek	19891 - P27 / 14641 - P40
(5) Lufa magnetyczna	19546 - P27 / 14642 - P40
Spray do czyszczenia 300ml	115251
Kompletny zestaw do czyszczenia¹	013690
Olej do smarowania	401482
(6) PULSA® E-Lift 1,78 m (w tym adapter P27E)	018820
(7) E-Lift przedłużenie 0,75 m	018849

¹Zawartość: spray do czyszczenia 300ml, olej 15ml, ściereczka do czyszczenia, instrukcja czyszczenia



PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE: 27P | 40P+ | 65
INSTALACJE ELETRYCZNE: 27E
IZOLACJE: INSULFAST



DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



SZYBKI, CZYSTY I WYDAJNY MONTAŻ INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod	019820
Waga	3,4 kg
Wymiary (D x S x W)	345 x 315 x 112 mm
Energia wbijania	95 J
Długość gwoździ	15 - 27 mm
Magazynek	20 gwoździ
Wydajność akumulatora*	10.000 mocowań
Siła docisku	4,2 kg

* Średnia wartość w zależności od zastosowania i sytuacji na budowie

Nasi partnerzy zalecają pracę PULSA® – do 75% oszczędności czasu przy mocowaniu profili.

ZASTOSOWANIE



Trasy kablowe



Szttywne rury osłonowe do kabli



Elastyczne rury osłonowe do kabli

AKCESORIA INSTALACYJNE

SUFIT

PRACA NAD GŁOWĄ

Kod	Opis
011203	CLIPLEC czarny (do opasek kablowych 9 mm)
053881	CLIPLEC szary (do opasek kablowych 9 mm)
565843	Multiclip (do opasek kablowych 9 mm)
565915	Pojedynczy wieszak kablowy
565916	Podwójny wieszak kablowy
565917	Pojedynczy uchwyt kablowy ognioodporny
565918	Podwójny uchwyt kablowy ognioodporny

WIESZAK SUFITOWY

Kod	Opis
011430	TRH-CLIP do prętów gwintowanych M6/M8
155721	MCC Wieszak na drut/łańcuchy

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ

018820	PULSA® E-Lift 1,78 m
018849	Przedłużenie 0,75 m

ŚCIANA

RURY INSTALACYJNE I OPANCERZONE

Kod	Opis
567214	E-CLIP 16
565032	E-CLIP 20
565033	E-CLIP 25
565034	E-CLIP 32
565035	E-CLIP 40
565844	TIE-CLIP 16-32


KANAŁY KABLOWE I LISTWOWE

Kod	Opis
CG6	Zwykły beton, bloczki silikatowe, cegła, tynk, drewno
057563	CG6-20
057564	CG6-25
HCG6	Beton twardy, żelbeton, stal
057568	HCG6-22

PODŁOGA

TAŚMA ELASTYCZNA DO RUR

Kod	Opis
056562	Taśma perforowana R12/ Ø 5mm/10m
056561	Taśma perforowana R17/ Ø 7mm/10m
054382	Taśma tekstylna 15x1,2/10m

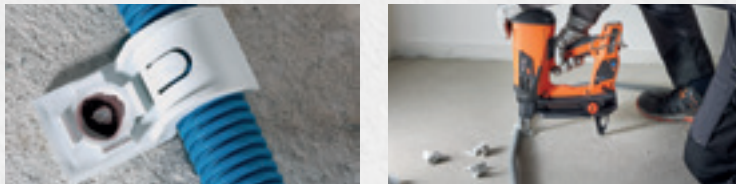

Kod	Opis
057495	Obejma 16
057496	Obejma 20
057497	Obejma 25
057498	Obejma 32
565082	P-CLIP 20
567208	P-CLIP 25
567209	P-CLIP 16 x 16
565086	P-CLIP 20 x 20

POCZUJ RÓŻNICĘ

ZALETY


10.000 ZAMOCOWAŃ NA JEDNYM ŁADOWANIU AKUMULATORA

- Ładuj mniej, pracuj więcej
- Nie jest potrzebny drugi akumulator



PRACUJ BEZPIECZNIE DLA ZDROWIA

- Pracuj bez szkodliwego pyłu wiertniczego.

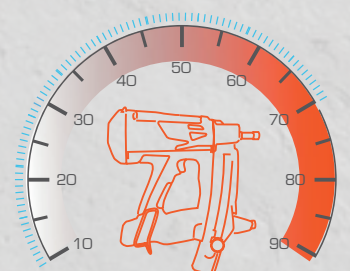

OSZCZĘDZAJ KOSZTY I SZYBCIEJ REALIZUJ PROJEKTY

- Skuteczność dzięki szybkości.
- 8 razy szybciej niż kołki.


PRZETESTOWANE I ZATWIERDZONE



Posiadamy Krajową Ocenę Techniczną i Deklaracje właściwości użytkowych.

- Najwyższe wartości obciążenia w wielu materiałach.

SZYBKO W STALI!

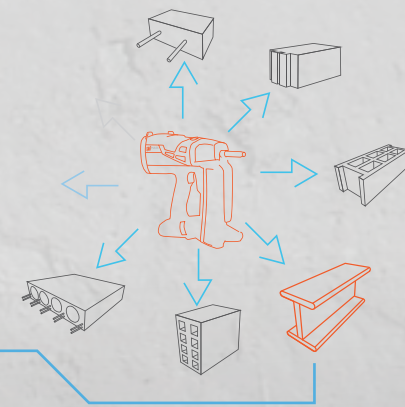

DELIKATNY DLA STAWÓW

- Mniejsza waga i brak wibracji w porównaniu z wiertarką.

BUDUJ SZYBCIEJ

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

TWÓJ PROJEKT ROBI RÓŻNICĘ.

> PULSA® 27P
mniejsze i lżejsze do profilu U i CW - szczególnie w narożnikach i nad głową.

> PULSA® 40P+
optymalny do konstrukcji stalowych i drewnianych.

> PULSA® 65
wszechstronny, również do montażu w suficie.

dostępne od 2023

“CZAS TO PIENIĄDZ”
PODCZAS MOCOWANIA PROFI-
LU

PARAMETRY TECHNICZNE	27P	40P+	65
Kod	019909	019652	019446
Waga	3,4 kg	3,8 kg	4,1 kg
Wymiary (D x S x W)	345 x 371 x 112 mm	407 x 309 x 114 mm	404 x 362 x 113 mm
Energia wbijania	95 J	100 J	107 J
Długość gwoździ	15 - 27 mm	15 - 40 mm	15 - 65 mm
Magazynek	30 gwoździ	20 gwoździ	30 gwoździ
Wydajność akumulatora*	10.000 mocowań	10.000 mocowań	10.000 mocowań
Siła docisku	4,2 kg	4,5 kg	4,5 kg

* Średnia wartość w zależności od zastosowania i sytuacji na budowie



ZASTOSOWANIE

Profile do suchej zabudowy



PULSA® 27P



PULSA® 40P+



PULSA® 65