


Apolo MEA DA Kotwa Gwoździowa

	DA Kotwa Gwoździowa 
ETA Aprobata 	ETA (część 6): Dla mocowań niestrukturalnych wielokrotnego użytku w betonie zarysowanym
Fire resistance test 	Tak (oddzielnie i w ETA)
Materiał	Ocynkowana
Średnica otworu	6 mm
Długość (bez łba)	30 mm
max. Thickness of fixture t_{fix}	4,5 mm (also Version with 35 mm)
min. głębokość otworu h_0	30 mm
Efektywna głębokość otworu h_{ef}	25 mm
F_{char} w ETA	2 kN
Siła na wyciąganie zgodna z ETA F_{appr}	0,95 kN
Współczynnik graniczny C20/25	5,0 kN
Zalety →	1) Mniejsza głębokość wierconego otworu → oszczędność czasu 2) Mniejsze obciążenia lecz lepsza wydajność

Apolo MEA DA Kotwa Gwoździowa

Aplikacja: sufity podwieszane, instalacje elektryczne

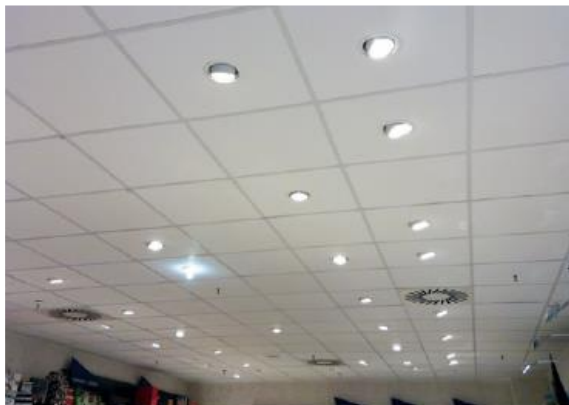

Instalacja:

